



慎達公司產品總覽 2024 APR

ASKO
瑞典雅士高家電

Celinda
賽寧家電

Vinvautz
法國名望酒櫃

BRITA
碧然德





目錄 ASKO 雅士高家電

洗衣機	P.4-7	訂製款	P.16
烘衣機	P.6	Celinda 冰氣泡水機	P.17
洗衣 + 烘衣機洗程	P.7	Celinda 洗碗機	P.18-20
乾衣櫃	P.8	Vinvautz 酒櫃	P.21
洗碗機	P.9-12	BRITA 濾水系統	P.22
電冰箱	P.13	清潔產品系列	P.23
蒸烤爐 / 烤箱	P.14-15		

ASKO 的品質 — Caring For Quality

有幾件事是瑞典人所堅持的，瑞典以熱愛大自然為名並樂意頌揚，他們擁有新鮮的空氣、乾淨的水和未受污染之地，另一件事就是獨特的瑞典品質和盡善盡美的技術。

北歐簡約風格

在 ASKO，設計和規格方面都承襲著獨特的斯堪地納維亞簡約風格的外觀設計及功能。早在 1950 年代早期生產頂級洗碗機，就能提供消費者這些特質。

極致工藝設計

ASKO 是如何確保產品品質的持久性呢？ASKO 洗碗機通過 12,500 小時長時間的耐用測試，相當於一般家庭 20 年使用量，品質皆經過國際 ISO9001 的品質認證，洗淨、省電、噪音與烘乾效能也都通過歐盟的 A~C 級評鑑。

對兒童的呵護、對敏感氣喘人群的關愛及對環保的重視，使得 ASKO 備受全球環保人士喜愛，ASKO 洗衣機是唯一被挪威瑞典氣喘過敏協會推薦的洗衣機。



北歐天鵝環保標章



瑞典氣喘過敏協會



挪威氣喘過敏協會



澳洲氣喘協會

洗衣機規格

我們不銷售未通過品質測試的機器，每一項細節皆通過我們使用 15 年的耐操性測試，品質最有保障。



型號	W4114C.W.TW(220V)	W2084C.W.TW	W6124X.W.TW
建議售價	NT\$105,000	NT\$79,000	NT\$149,000
顏色	白色	白色	白色
安裝類型	獨立	獨立	獨立
顯示幕形式	LCD (FSTN)	LCD (FSTN)	LCD (FSTN)
能效評鑑等級 *	B	B	B
電力消耗 (ECO40-60 programme) *	0.61kWh	0.54kWh	0.62kWh
耗水量 (ECO40-60 programme) *	48 公升	46 公升	51 公升
省水標章 **	金級	金級	金級
洗淨效率指標 *	1.04	1.04	1.04
脫水效能等級 *	B	B	B
最高脫水轉速 (rpm)	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
最高速脫水後衣物濕度殘留率	48 %	48 %	48 %
脫水時噪音值	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
脫水時噪音等級 *	A	A	A
額定容量 (公斤)	11 公斤	8 公斤	12 公斤
滾筒容量	80 公升	60 公升	80 公升
機體尺寸 寬 / 高 / 深	595 / 850 / 695 mm	595 / 850 / 585 mm	595 / 850 / 700 mm
開門方向 ***	左開	左開	左開
重量	88 公斤	75 公斤	93 公斤
電壓 / 電流 / 最大功率	220 V / 10 A / 2000W	220 V / 10 A / 2000W	220 V / 10 A / 2100W
頻率	60Hz	60Hz	60Hz
進水管	1.5m PEX(耐高溫高壓)	1.5m PEX(耐高溫高壓)	1.5m PEX(耐高溫高壓)
排水管	1.6m 聚丙烯管	1.6m 聚丙烯管	1.6m 聚丙烯管
Auto Dosing System 自動配量系統	N	N	Y
BLDC 無碳刷節能靜音馬達	Y	Y	Y
Quattro 四腳避震滾筒鑄鐵配重	Y	Y	Y
Steel Seal™ 超薄防刮鋼圈玻璃門	Y	Y	Y
超薄防水防霉門圈	Y	Y	Y
Active Drum™ 強力滾筒 沙漏葉板效應 (洗淨又護衣)	Y	Y	Y
防溢保護系統	Y	Y	Y
冷、熱水進水	N	N	Y
內視燈	N	N	Y
劑量輔助功能	Y	Y	Y
蒸汽整衣	Y	N	Y

W6124 智能大滾筒洗衣機

新科技 — 洗劑自動配量系統

省去每天測量洗劑的時間與洗劑沾手的麻煩，約半~壹個月裝填一次。




高效清潔衣物不殘留

- 自動配量系統使水和洗劑在進入滾筒前預先混合，確保所有洗衣劑都用於主洗程式。
- 洗劑及水在衣物上分佈均勻，即使低溫也有傑出的洗滌效果，不會有洗劑斑點殘留於深色衣物上。

精準用量 - 優化洗滌效果並節省洗劑

- 太多或太少洗劑都會影響洗衣效果。
- 本機洗劑用量依據洗程、髒污程度、裝載量和水質硬度做精準自動調整，無需手動。
- 自動配量呵護衣物纖維，更加環保。

機體尺寸 單位：mm

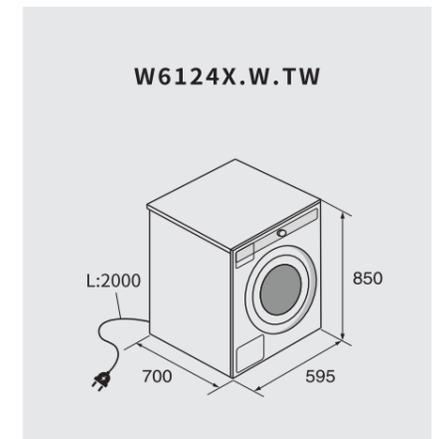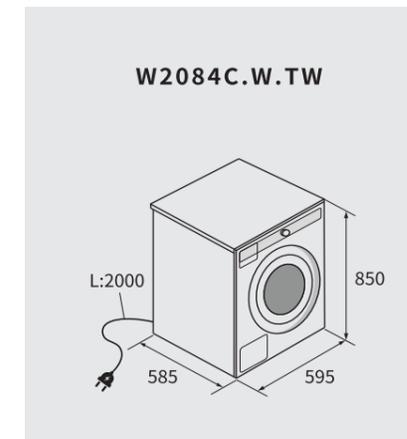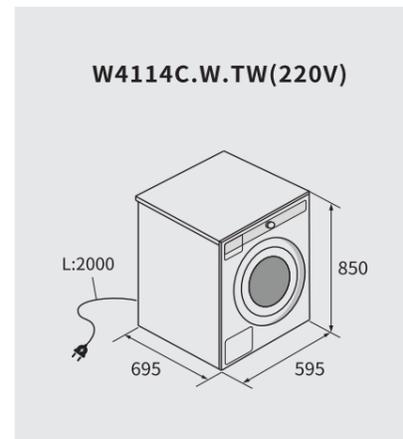


* 評鑑等級皆係歐盟標章評鑑。凡 110V 為適用台灣電壓規格，評鑑等級為比擬 ASKO 在歐盟之評鑑等級。


** 經濟部水利署省水標章。

*** 不可變更開門方向。

備用兩種液態洗衣精




自動配量系統透視圖

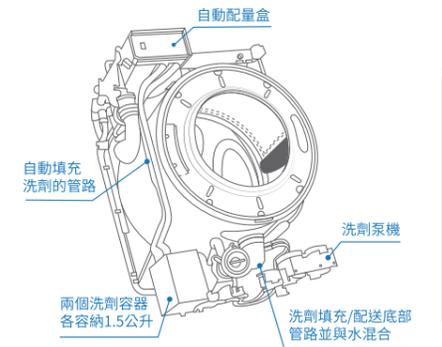

* 如果使用洗衣粉可能會損壞自動配量系統

容器 A	1.5 公升彩色衣物洗劑 (常用洗劑)	容器 B	1.5 公升白色 / 機能 / 敏感衣物 (其他次常用洗劑)
------	---------------------	------	--------------------------------

自動配量洗劑盒



- A: 安全鎖 (下壓取下洗劑盒)
- B: 液態洗劑閥門
- C: 主洗時所用洗衣粉或洗劑 (改手動時)
- D: 緊急開門鑰匙
- E: 柔衣精
- F: 預洗洗劑 (改手動時)
- G: 自動配量盒 A
- H: 自動配量盒 B

烘衣機規格




型號	T411HD	T208C.W
建議售價	NT\$ 105,000	NT\$ 68,000
省電效率評鑑*	A++	B
烘乾模式	熱泵冷凝式	冷凝式
額定電壓	220V	220V
額定頻率	60Hz	60Hz
電流	10A	16A
最大功率	900W	2800W
顏色	白色	白色
一體成型面板	Y	Y
顯示幕型式	LCD(FSTN)	LCD(FSTN)
滾筒容量	145 公升	117 公升
乾衣容量	11 公斤	8 公斤
機體尺寸寬 / 高 / 深 (mm)	595x850x755	595x845x640
重量	57 公斤	44 公斤
噪音值 (dB(A))	65	65
開門後深度 (cm)	118.9 cm	107.4 cm
開門方向**	右開	右開
可調高度 (cm)	1 cm	1 cm
電力消耗 (每公斤每小時千瓦) (自動普通烘乾)	0.20 千瓦小時 / 公斤	0.58 千瓦小時 / 公斤
不銹鋼滾筒 / 鋼珠軸承	Y/5	Y/5
不銹鋼底座及腳座	Y	Y
無碳刷馬達及排水泵	Y	Y
蝴蝶翼烘效 Butterfly Drying Air Lift	Y	Y
氣墊效果滾筒凹印 Soft Drum	Y	Y

特色

1. 極省電
2. 不釋出熱氣 / 水汽到室內
3. 不影響冷氣效率，節省空間
4. 不須排風管打洞


1. 不釋出水汽到室內
2. 不需排風管打洞

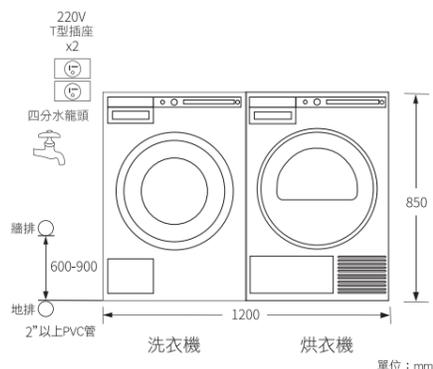

※遵守安全用電，T型插座請接地

機體尺寸


單位：mm



*含門

**開門時

T411HD



T208C.W

洗衣機洗程

型號	W2084C.W.TW	W4114C.W.TW	W6124X.W.TW
一般洗程 Everyday wash	○	○	○
棉質洗程 Standard cotton	○	○	○
混織 / 化纖洗程 Mix/Synthetics	○	○	○
羊毛 / 手洗 Wool/Hand wash	○	○	○
深色衣物洗程 Dark wash	○	○	○
定時洗程 Time program	○	○	○
自動洗程 Auto	○	○	○
快速洗程 Quick*	○	○	○
強力洗程 Heavy	○	○	○
簡易維護 Easy care	○	○	○
滾筒自淨 Drum cleaning	○	○	○
牛仔洗程 Jeans	○	○	○
襯衫洗程 Shirts	○	○	○
衛生 / 除蟎 (衛生洗程) Anti mites	○	○	○
寢具洗程 Bedding	○	○	○
防過敏洗程全棉 Allergy program cotton	○	○	○
防過敏洗程合成纖維 Allergy program synthetics	○	○	○
快速專業洗程 Quick Pro**	○	○	○
蒸汽清新 Steam refresh	○	○	○
運動衣物洗程 Sports wear	○	○	○
塗層護理 Conditioning	○	○	○
汙漬洗程 Stain program	○	○	○
清洗洗程 Rinse	○	○	○
脫水 Spin	○	○	○
排水 Drain	○	○	○

※ 洗程可加選 "超級清洗 (Super rinse)" 功能，增加二次清洗洗程，最高可達七次。

烘衣機程式

型號	T208C.W.TW	T411HD.W.TW
自動加強烘乾 Auto extra dry	○	○
自動烘乾 Auto dry	○	○
自動普通烘乾 Auto normal dry	○	○
自動熨燙烘乾 Auto iron dry	○	○
自動牛仔衣物烘乾 Auto jeans	○	○
自動合成衣物烘乾 Auto synthetics	○	○
自動毛巾布衣物烘乾 Auto terry	○	○
自動鴨絨衣物烘乾 Auto down	○	○
寢具烘乾 Bedding	○	○
絲綢和羊毛烘乾 Silk and Wool	○	○
襯衫 Shirts	○	○
快速洗滌 Quick Pro***	○	○
定時程式 Time program	○	○
空氣循環 Airing	○	○

* 適用於無污漬的輕度髒污衣物，可於 30 分鐘內洗淨 3 公斤衣物並完成脫水。

** 適用於少量 / 輕度污漬之衣物，4 公斤裝載量，59 分鐘程式運行時間 (含脫水)，40℃，A 級洗淨效果。

*** 適用於快速洗程的非敏感類衣物。

* 評鑑等級皆係歐盟標章評鑑。

** 開門方向可變更為左開。

讓您的高級衣物及皮件 保持清新乾爽

細心照顧乾衣設計 乾衣櫃可以處理一些容易變形而無法使用烘衣機之衣料，或是沾濕了卻不需要清洗的衣物，與洗衣房搭配使用，徹底呵護您的衣物。

乾衣櫃可使用的衣物：皮毛、運動衣、運動鞋、長靴、皮鞋、帽子、手套、圍巾、高級毛皮衣物、只可陰乾的高級衣物或西裝。

智慧烘衣 自動乾衣行程能精準偵測乾衣時乾衣櫃濕度，讓乾衣效果恰到好處，用電量更較手動行程節省約 40%。

暖衣功能 在寒冬時可為您保暖衣物、毛巾等，搭配定時功能，讓您不論是在早晨起床，沐浴或出門時皆有溫暖、蓬鬆的衣物供您穿著。

快速乾衣 只需 2 個小時即可將整櫃的衣物快速烘乾。


超大乾衣量 有三排可摺疊的衣架，相當於 16 米長的曬衣繩，配合 60 公分寬度，容量勝人一籌。

能源效率 每公斤衣物只需 0.6kWh 用電，非常省能源。

定時選擇鍵 可定時烘衣 1 小時 15 分鐘到 12 小時。



型號	DC7774V.W
建議售價	NT\$ 92,000
顏色 / 安裝型式	白色 / 獨立
執行容量	3.5 公斤
烘乾模式	排風式
用電資訊	消耗功率：1500W 電壓：220-240V 頻率：60Hz / 電流：10A
電力消耗	0.6(每公斤每小時千瓦)
尺寸寬 / 高 / 深	595x1730x605mm
開門後深度	117cm
開門方向	右開 (不可變更開門方向)
可調高度	2.5cm
重量	60 公斤
噪音值	最高 60dB(A)
內部規格	多樣式衣架橫桿、 門上橫桿、手套架、鞋架
顯示幕型式	LCD
設定選項	時間設定、溫度選擇
顯示項目	程式剩餘時間顯示、洗程結束顯示
兒童安全鎖	Y
烘衣程式	自動 40℃ 一般烘乾 / 加強烘乾 自動 60℃ 一般烘乾 / 加強烘乾 手動 30℃ / 40℃ / 60℃ 手動 -- (* 不加熱，僅風扇)
特色	1. 衣物可對摺吊掛，容量倍增 2. 自動 / 手動的烘乾 / 保暖程式備選 3. 台灣潮濕，不加蒸氣處理，對毛皮衣料有保護之效果

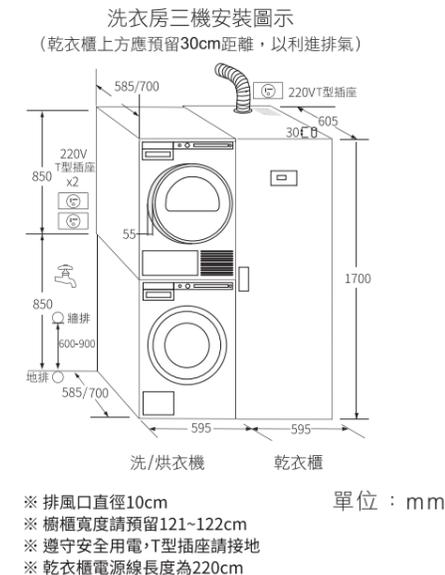

洗碗機碗籃規格

上層碗籃特色	經典款	旗艦款
承重 26 公斤	○	○
鋼材外包 Rilsan	○	○
高密度碗籃格架	○	○
置刀架及檔板	○	○
酒杯架	2 個長酒杯架	1 個長酒杯架 2 個短酒杯架
玻璃杯支撐架	2 (1 個可折疊)	2 (2 個可折疊)
可折疊 / 分割斜格架	X	○
碗盤支架	X	○
輕巧餐具固定夾	X	4
下層碗籃特色	經典款	旗艦款
承重 26 公斤	○	○
鋼材外包 Rilsan	○	○
高密度碗籃格架	○	○
8 個輪子	○	○
最高可容納 40cm 餐具	○	○
符合人體工程學設計的餐具籃	○	○
可折疊 / 分割後排支架	○	○
可用於粗陶 / 深鍋	X	○
可折疊 / 分割前排支架	○	○
可折疊瓶罐支架	X	○



適用型號	DFS233IB.W(S).TW/1 DBI233IB.S.TW/1 DFI433B.TW/1	DBI243IB.W.TW/1	DBI644MIB.W(S).TW/1 DFI644MB.TW/1
頂層刀叉籃			
上層碗籃	經典款 	經典款 (可調整高度) 	旗艦款
中層碗籃 淺口餐具籃 刀叉籃			
下層碗籃	經典款 	經典款 	旗艦款



洗碗機規格



型號	DFS233IB.W.TW/1 DFS233IB.S.TW/1	DBI233IB.S.TW/1	DBI243IB.W.TW/1	DBI644MIB.W.TW/1 DBI644MIB.S.TW/1	DFI433B.TW/1	DFI644MB.TW/1
建議售價	NT\$77,000/NT\$82,000	NT\$79,000	NT\$78,000	NT\$96,000 / 102,000	NT\$78,000	NT\$ 99,000
安裝型式	獨立	嵌入	嵌入	嵌入	全嵌	全嵌
容量 (份數)	13	13	14	14	13	14
顯示幕形式	機門前方 LCD	機門前方 LCD	機門前方 LCD	機門上方 LCD	機門上方 LCD	機門上方 LCD
顏色	白色 / 不鏽鋼	不鏽鋼	白色	白色 / 不鏽鋼	-	-
產品尺寸 寬 / 高 / 深 (mm) *	600/861/596	596/819/559	596/819/559	596/819/559	596/819/559	596/819/559
最小安裝空間 寬 / 高 / 深 (mm) **	-	600/830~850/600	600/830~850/600	600/830~850/600	600/830~850/600	600/830~850/600
消耗功率 (W)	1300W	1300W	1300W	1300W	1300W	1300W
電壓 (V)	110V	110V	110V	110V	110V	110V
電流 (A)	12A	12A	12A	12A	12A	12A
頻率 (Hz)	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
能效評鑑等級 *	C**	C**	C**	C**	C**	C**
耗能 (使用節能洗程 100 次之耗能) *	72 kWh	72 kWh	74 kWh	74 kWh	72 kWh	74 kWh
耗水量 (L) (使用節能洗程) *	8.9L	8.9L	9.4L	9.4L	8.9L	9.4L
噪音評鑑等級 *	B	B	B	B	B	B
噪音值	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	42 dB(A)	44 dB(A)	42 dB(A)
洗淨評鑑等級 *	A	A	A	A	A	A
烘乾評鑑等級 *	A	A	A	A	A	A
洗程進度指示燈	N	N	N	Y	Y	Y
內視燈	N	N	N	Y	N	Y
Turbo drying 抽氣冷凝	Y	Y	Y	Y	Y	Y
自動開門 (洗程結束)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
噴水臂數量	2	2	3	2	2	2
碗籃數量	2	2	3	3	2	3
BLDC 無碳刷靜音馬達	Y	Y	Y	Y	Y	Y
軟水器	Y	Y	Y	Y	Y	Y
PEX 銅管級進水管	Y	Y	Y	Y	Y	Y
前方可調整門彈簧	N	N	N	N	Y	Y
前方可調整後方底座高度	N	Y	Y	Y	Y	Y
防漏偵測系統	Y	Y	Y	Y	Y	Y
濁度感應器	N	N	N	Y	N	Y
洗程數量	7	7	7	12	7	12
洗程模式數量	2	2	2	4	2	4
Power zone 強化噴水座	1	1	2	2	1	2



※ 需自備門板及把手
門板限重 3-11KG

※ 需自備門板及把手
門板限重 3-11KG

*高度可調高最多 4-5 公分，但不可降低。
踢腳板尺寸 :W596xH90mm

**不含檯面。

* 評鑑等級皆係根據歐盟標章評鑑標準。

** 相等於歐盟舊標章 (EN60456:2016)
評鑑 A+++ 等級

ASKO

瑞典雅士高洗碗機

DFI5244A.TW

家用洗碗機之王者



瑞典ASKO洗碗機系列，在歐洲以它歐盟評比的洗淨能力(A)、烘乾效率(A)、能源效率(C)、低噪音值(42分貝)等領先的綜合規格而成為洗碗機之王者。

獨家Turbo抽氣烘乾效果

領先群倫，一般洗碗機的密閉性使任何加熱烘乾效果不彰，ASKO獨家的Turbo抽氣冷凝烘乾系統，效果宏大，勇奪歐盟A級烘乾評鑑。


業界最高規格的碗籃

碗籃為上、下兩層碗籃設計，並配置手提式餐具籃。格架傾斜角度可調，最適合中式碗公及深盤。Nylon包覆鋼絲，表面光滑不變形、不老化。

體積精巧 超大容量

機體高度只有776mm，是小空間也能安裝14人份大容量的洗碗機，選擇不受限。

安裝圖

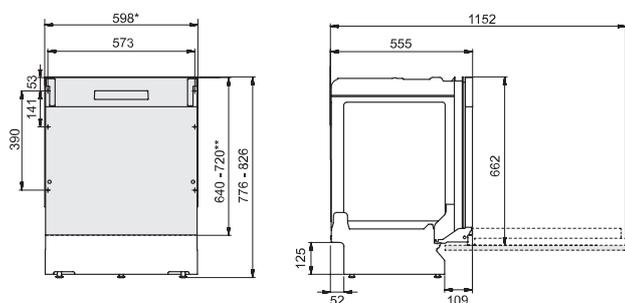

*如果廚具預留凹槽寬度少於596-598公釐可移除塑膠膠條來調整。 單位:mm
請小心使用!邊緣可能有些尖銳。請穿戴防護手套!
**門板長度。

型號	DFI5244A.TW
建議售價	NT\$76000
安裝型式	全嵌型☆☆
容量(份數)	14
顯示幕形式	門上方LED
產品尺寸(mm)*	寬598/高776/深555
最小安裝空間(mm)**	寬600/高780/深560
踢腳板尺寸(mm)	90x596
產品重量(kg)	31.5
消耗功率(W)	1700W
電壓 / 電流 / 頻率	220V / 10A / 60Hz
能效 / 洗淨 / 烘乾評鑑等級*	C** / A / A
耗能(使用節能洗程100次之耗能)*	0.76 kWh
耗水量(L)(使用節能洗程)*	9.6L
噪音評鑑等級*	B
噪音值	42 dB(A)
Turbo drying 抽氣冷凝	Y
自動開門 (洗程結束)	Y
Power zone 強化噴水座	2
噴水臂數量	3
碗籃數量	3
洗程數量	8
BLDC無碳刷靜音馬達	Y
防漏偵測系統	Y
軟水器	Y
Aqua Stop 波紋進水管	Y
濁度感應器	Y
前方可調整後方底座高度	Y

☆高度可調高最多4-5公分，但不可降低。

☆☆不含檯面。

☆☆☆需自備門板及把手，門板限重3-10KG。

*評鑑等級皆係根據2021年新訂歐盟標章評鑑標準

**相等於歐盟舊標章(EN60456:2016)評鑑A+++等級

註：1.慎達公司與ASKO原廠保有變更設計與規格之權利，本表格僅提供產品基本資訊，實際規格配備請依原廠出貨實物為準。

台灣總代理



慎達貿易股份有限公司
VICTORY FAREASTERN TRADING CO., LTD.


台北總公司 新北市新店區北新路三段207-2號8樓
服務專線 台北:02-8913-2086 台中:04-2382-2630 高雄:07-382-2234

詳情請洽ASKO各廚具經銷商


洗碗機規格尺寸

單位：mm


DBI233IB.S.TW/1、
DBI644MIB.W(S).TW/1、DBI243IB.W.TW/1

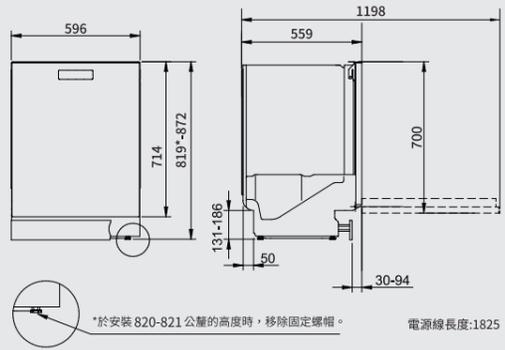

DFI433B.TW/1、DFI644MB.TW/1

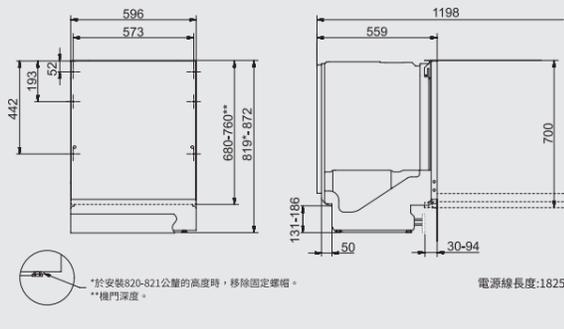

DFS233IB.W(S).TW/1

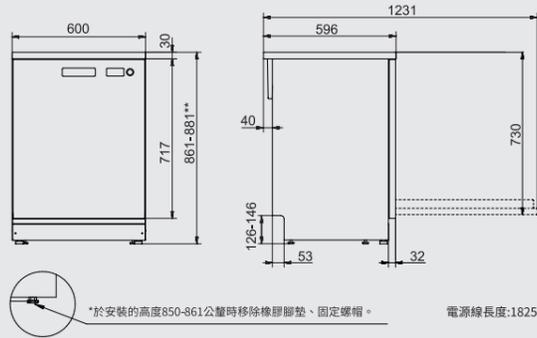

嵌入型安裝注意事項：建議檯面下至地面之安裝空間需預留至少 83 公分，以避免因地面不平造成安裝困難及機器刮損。

** 最高可調高度。

洗碗機洗程

洗程	DFS233IB.W(S).TW/1 DBI233IB.S.TW/1 DBI243IB.W.TW/1 DFI433B.TW/1	DBI644MIB.W(S).TW/1 DFI644MB.TW/1
節能洗程	○	○
自動洗程		○
普通洗程	○	○
衛生洗程	○	○
自清潔		○
強力洗程	○	
定時洗程	○	○
沖水待洗	○	○
塑膠器皿		○
水晶玻璃		○
下層碗籃		○
上層碗籃		○
快洗洗程	○	
預熱洗程		○
自動開門	○	○
預約	○	○

洗程模式	DFS233IB.W(S).TW/1 DBI233IB.S.TW/1 DBI243IB.W.TW/1 DFI433B.TW/1	DBI644MIB.W(S).TW/1 DFI644MB.TW/1
環保模式		○
加速模式	○	○
夜間模式	○	○
加強模式		○

模式耗能比較	標準模式	環保模式	加速模式	夜間模式	加強模式
水	0	-	+	0	+
電	0	-	+	0	+
時間	0	+	-	+	+
噪音	0	0	+	-	+

環保模式：降低洗滌溫度，延長洗程時間以達到與標準模式相同的洗滌效果。

加速模式：可縮短 50% 的時間，增加耗水耗電量及噪音度。

夜間模式：降低噴水臂水壓，噪音值可降低 2 分貝。

加強模式：增加噴水臂水壓、耗水耗電量及噪音度，適用於嚴重髒污之碗盤或沾黏乾燥食物殘渣時使用。

ASKO 電冰箱

北歐簡約風格 · 極致工藝設計

- 冷凍室性能 四星級
- 能源效率 第一級
- 超靜音 變頻 壓縮機 35dB(A)



● 強力冷凍 (急速冷凍) 功能

● AdaptTech 智慧溫度調控

可以根據使用者經常開關門的使用時間來預先調節冰箱溫度。

● CoolFlow 動態制冷

使冷藏室空間的溫度維持恆定及均勻。

● 雙循環空氣系統

配置 2 個蒸發器和雙循環空氣系統，各溫區可獨立運行互不干擾，避免食物味道混雜。

● 保濕蔬果室

通過濕度控制膜自動控制保濕蔬果室內的濕度，保存維生素、提高營養價值，防止蔬果脫水。

● MultiZone 萬用保鮮室



保鮮時間最高可達傳統冰箱的三倍。如有需要，可將萬用保鮮室轉換成保濕蔬果室。

● Convert 轉換功能

整個冷凍室都可以轉換成 MultiZone 萬用保鮮室。

型號	RFN23841W	RFN23841S
建議售價	NT\$95,000	NT\$99,900
顏色	白色	不鏽鋼
總重量	75.5 kg	77.5 kg
產品尺寸	寬 600 x 高 1850 x 深 730 (mm)	
總有效內容積	326 公升	
冷藏室有效內容積 (上)	220 公升	
冷凍室有效內容積 (下)	106 公升	
冷凍室性能	四星級	
額定電壓 / 頻率	110V / 60Hz	
額定電流	1.1A	
電動機額定消耗電功率	76W	
電熱裝置額定消耗電功率	180W	
消耗電量	21kWh/ 月	
年耗電量 (度)	252	
能源因數值 (公升 / 度 / 月)	19.6	
環保冷媒	R600a	
能源效率等級	第一級*	
噪音值	35 dB(A)re 1 pW	
溫度區間	-23°C(最低) 至 +8°C(最高)	

安裝圖



* 經濟部能源局能源效率分級

圖1: 冰箱與其上方及後方任何儲藏櫃至少須留 50mm 的間隙。


圖2: 可變更開門方向。

蒸烤爐



型號	OCS8687S		
建議售價	NT\$149,000		
操作介面 / 視窗	彩色觸控式 TFT + 2 旋鈕		
機體外觀顏色	不鏽鋼		
耐高溫強化玻璃門	四層		
機體尺寸寬/高/深(mm)	595/597/546		
烤盤伸縮滑軌	二層 / 可鎖定位		
容量	73L		
消耗功率	3400W		
電流 / 電壓 / 頻率	16A/220-240V/60Hz		
能效等級 *	A+		
噪音值	47 db(A)		
蒸氣 + 熱風循環溫度	30~230 度		
烘烤 / 預熱最高溫度	230 度 / 230 度		
功能特色設計	環形熱風 + 底部加熱	蒸煮	保溫
	底部加熱 + 風扇	低溫蒸煮	蒸汽清潔
	底部加熱	真空低溫烹飪法	童鎖保護
	頂部加熱	環形熱風 + 蒸氣 1/2/3	手動模式
	自動燒烤	快速預熱	自動 / 教學模式
	大塊燒烤	重新加熱	分段式烹飪設定
	大塊燒烤 + 風扇	暖盤功能	
	自動燒烤	解凍	
食譜自動程式	160		
緩衝關 / 開門	Y/N		
輔助設計	計時器	時鐘	水質硬度試棒
	預約	顯示語言設定	水質硬度設定
	時間提示器 (分鐘)	自訂程式	除垢程序
標準配件			
搪瓷淺烤盤	1		
搪瓷深烤盤	1		
烘焙烤架	1		
不銹鋼深實心蒸烤盤	1		
不銹鋼深帶孔蒸烤盤	1		
溫度探針	1		
1/2GN 帶孔蒸碟 (中) *	-		
1/3GN 帶孔蒸碟 (中) **	-		
總配件數	6		

安裝尺寸

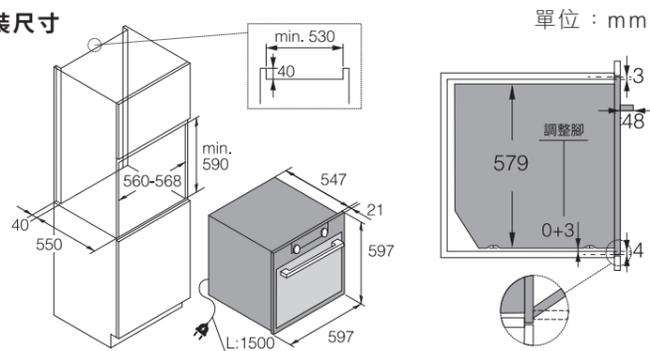

* 評鑑等級皆係 2021 年歐盟標章評鑑

* 325x265mm

** 325x176mm


★機器後方及櫥櫃上方請保留 40mm 透熱氣通道

烤箱



型號	OP8676S	
建議售價	NT\$110,000	
操作介面	全彩觸控式 TFT	
機體尺寸 (mm)	W595xH595xD566	
安裝尺寸 (mm)	W560xH590xD550	
普通導軌	2 層	
烤盤伸縮導軌	3 層	
電壓	220V	
頻率	60Hz	
功率	3400W	
電流	16A	
容量	71L	
強化玻璃	4 層	
最高烘烤溫度	275 度	
烘培層數	5 層	
高溫自清功能	Y	
歐盟節能等級效能	A	
功能特色	快速預熱功能	分段式烹調設定
	我的最愛功能鍵	核心溫度探針
	24 小時預約定時	高溫自清功能
	電子時鐘兼計時器	全程內部照明
	全方位加熱模式	*** 內建食譜功能
標準配件		
搪瓷淺烤盤	2 個	
搪瓷深烤盤	1 個	
玻璃烤盤	1 個	
燒烤架	1 個	
溫度探針	1 條	

安裝尺寸

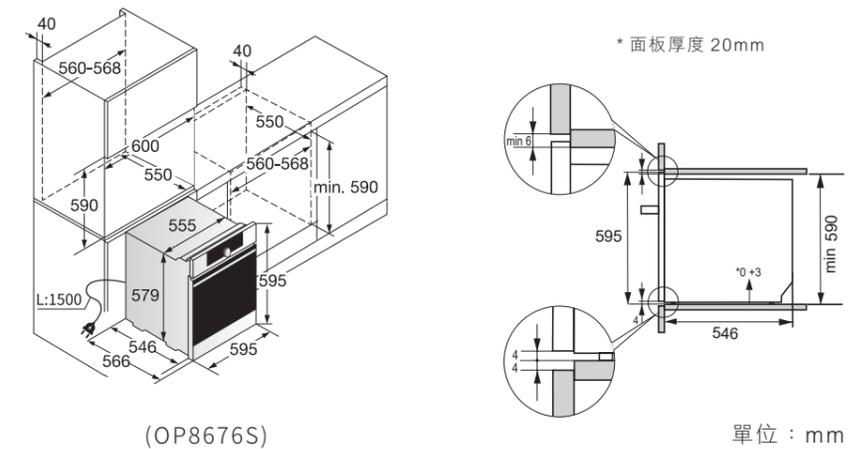

★機器後方及櫥櫃上方請保留 40mm 透熱氣通道。

ASKO 附件訂製款

洗 / 烘衣機單層工作臺



品號	576730	576732
建議售價	\$26,000	\$26,000
顏色	白	不銹鋼
高	48mm	48mm
寬	595mm	595mm
深	565mm	565mm
重量	10kg	10kg



白色

洗碗機門板 (全嵌型)



品號	513719	450087
建議售價	\$10,700	\$10,700
顏色	不銹鋼	不銹鋼
高	716mm	716mm
寬	593mm	593mm
深	16mm	16mm
重量	4kg	4.3kg



全嵌型



品號	508043	508045
建議售價	\$10,200	\$10,700
顏色	白色	墨黑色
高	716mm	716mm
寬	593mm	593mm
深	16mm	16mm
重量	4kg	4kg



冰氣泡水機產品規格表

SD-100	SD-200	SD-300
龍頭式冰氣泡水機	觸控式冰氣泡水機	櫥下型冰氣泡水機



定價		
NT\$64,000	NT\$64,000	NT\$64,000
顏色		
黑 / 白	黑	黑
形式		
檯面飲水機式, 氣泡水即時製造		櫥下型, 氣泡水即時製造
出水種類		
冰氣泡水	冰水 / 冰氣泡水 / 常溫水	冰水 / 冰氣泡水 / 常溫水
溫度		
1-12°C 溫度可設定	1-12°C 溫度可設定	1-12°C 溫度可設定
其他特色		
玻璃觸控面板, 安全可靠不會老化。可接濾水系統(可代安裝)。主機一年保固。		
額定電壓/頻率/功率		
110V / 60Hz / 120W		
氣泡水產量		
4-6公升/小時	4-6公升/小時	4-6公升/小時
內膽容量		
1.5L, 304不銹鋼材質		
冷媒		
R134a		
淨重/機體尺寸(mm)		
18.5KG / W180 x D450 x H370		

替換鋼瓶 (台灣製造MIT食品級氣體)

定價	NT\$15,000(含氣體) / 到府回充\$4,500
氣體容量/可製氣泡水公升數	3.5KG / 490L
鋼瓶尺寸	寬26(含錶) x 深20cm x 高44
注意事項	Celinda氣泡水機請使用原廠鋼瓶, 充氣服務僅限Celinda鋼瓶, 如經過第三方更換, 無法享有免費保固。



洗碗機產品規格表




型號	DB-600	DB-610	DB-800	DB-810	DB-800I	DB-810I	DFF-100	DFI-100
安裝形式	桌上型	桌上型	獨立型		嵌入式		獨立型	嵌入式
容量 (份數)	6 人份	6 人份	8 人份		8 人份		10 人份	10 人份
定價	NT\$27500	NT\$32500	NT\$37500	NT\$42500	NT\$37500	NT\$42500	NT\$37500	NT\$37500
尺寸 (mm)	W550xH450xD500	W550xH450xD500	W550xH600xD525		W595xH625xD525		W448xH845xD600	W448xH815xD570
淨重	22KG	22KG	25KG	28KG	27KG	31KG	37.5KG	35.5KG
電壓	110V	110V	110V		110V		220-240V	220-240V
頻率	60Hz	60Hz	60Hz		60Hz		60Hz	60Hz
消耗功率	750W	750W	770W		770W		1760-2100W	1760-2100W
噪音值	55 db(A) re 1 pW	55 db(A) re 1 pW	55 db(A) re 1 pW		50 db(A) re 1 pW		47 db(A) re 1 pW	47 db(A) re 1 pW
耗電量 *	0.75kWh	0.75kWh	0.95kWh		0.95kWh		0.74kWh	0.74kWh
耗水量 *	8.5L	8.5L	10.5L		10.5L		8.5L	8.5L
洗程數量	5 種	5 種	5 種		5 種		8 種	8 種
獨立烘乾	○	○	○		○		-	-
預約功能	○	○	○		○		○	○
兒童安全鎖	○	○	○		○		○	○
內部照明燈	○	-	○		○		-	-
紫外線消毒燈	-	○	-	○	-	○	-	-
自動開門	-	○	-	○	-	○	○	○
噴水臂	2 支	2 支	2 支		2 支		2 支	2 支
碗籃	1 層	1 層	2 層		2 層		2 層	2 層
粉精盒	彈蓋式	彈蓋式	滑蓋式		滑蓋式		滑蓋式	滑蓋式




* 測試洗程為經濟洗程

洗碗機安裝尺寸

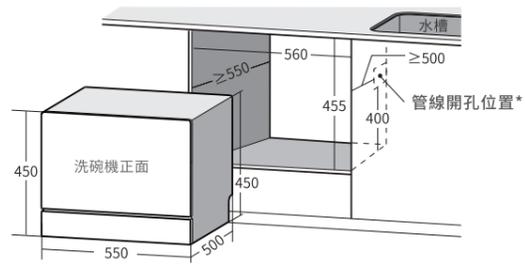


DB-600 桌上型

※可獨立放置檯面及嵌入安裝

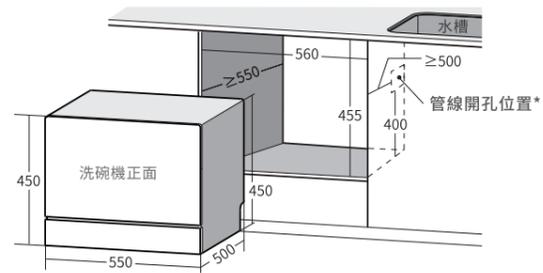


DB-610 桌上型

※可獨立放置檯面及嵌入安裝

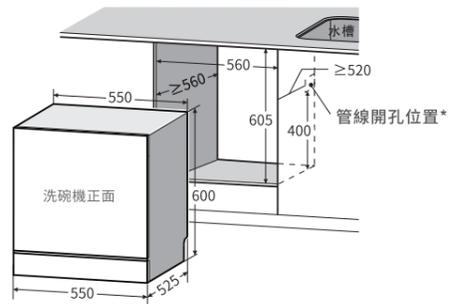


DB-800/DB-810 獨立型


※可獨立放置檯面及嵌入安裝

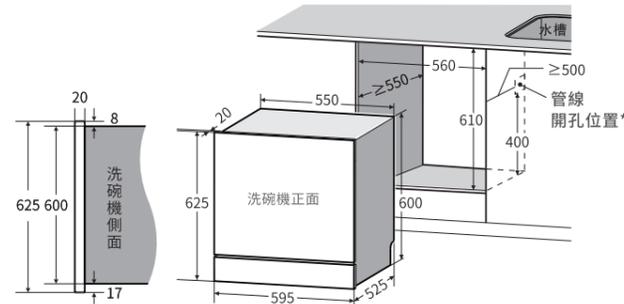

DB-800I/DB-810I 嵌入式

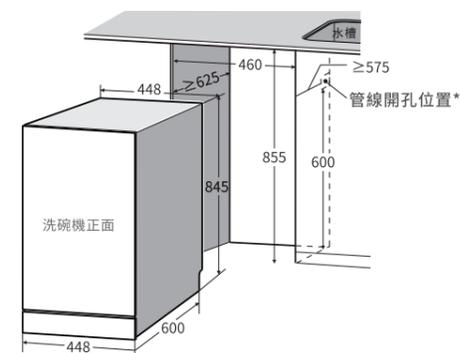

DFF-100 獨立型

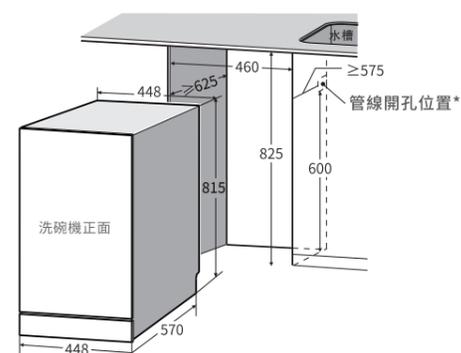

DFI-100 嵌入式

註:1.*櫥櫃管線開孔位置僅供參考,尺寸:60X60(單位:mm)。

2.本洗碗機為機器後方排氣設計,選用內嵌入櫥櫃之安裝方式時,需設立通風孔以利排氣,洗碗機周圍之壁材必須能夠承受抵抗洗碗機造成之冷凝水珠。

3.蒸汽從門或通風孔逸出是正常現象。

VZ12ABT 酒櫃 | 桌下型 容量12瓶

單溫區



- 定價:NT\$13,900
- 溫度範圍:10~18°C
- 製冷系統:TE™無震製冷系統
- 內置LED照明
- 鏡面抗UV設計,完美隔熱
- 5層防震櫥木層架

- 輕觸式電子控制
- 電壓 / 頻率:110V / 60Hz
- 功率(瓦):45W
- 產品尺寸(高/寬/深)mm:
615x255x512

VZ24ABT 酒櫃 | 落地型 容量24瓶

雙溫區



- 定價:NT\$28,800
- 防紫外線灰黑玻璃門
- 溫度範圍:上儲酒區:12~18°C
下儲酒區:8~18°C
- 雙溫區使用兩組獨立製冷系統
- 電子溫控技術
- 輕觸式電子控制
- 內置LED展示燈

- 櫥木層架令震動減至最低
- 運作寧靜
- 防指紋金屬門框
- 電壓 / 頻率:110V / 60Hz
- 功率(瓦):90W
- 產品尺寸(高/寬/深)mm:
850x355x511

VZ140SDUA 雙溫酒櫃 | 落地型 容量140瓶

雙溫區



- 定價:NT\$156,000
- 低輻射鍍膜抗UV及防凝霧玻璃門
- 溫度範圍:5~18°C
- 備有去異味活性炭濾網的空氣循環系統
- 備有放置籃以直立放置酒瓶
- 隱藏式門把及可調開門方向
- 內置藍色LED照明,可選兩段光度模式
- 滑軌櫥木層架
- 安全門鎖
- 環保冷媒(R600a)
- 電壓 / 頻率:115V / 60Hz
- 功率(瓦):165W
- 產品尺寸(高/寬/深)mm:
1768x595x675

推入式安裝圖



註:酒櫃應放置在周圍環境溫度 5~35°C之間。如果環境溫度高於或低於此範圍內,酒櫃的操作溫度會受到波動,導致櫃內溫度不能達至標準的溫度範圍內。

BRITA 全系列櫥下型淨水系統



BRITA 櫥下型濾芯系列

清潔產品系列 23

型號	旗 艦 款		進 階 款			瞬熱雙溫淨水組		
	X9	V9	X6	GR 1000 UVC RO	GR 600 RO	X9	X6	P1
通過國家標準可生飲								
建議售價	\$33,600	\$29,120	\$26,880	\$37,500	\$21,000	\$69,000	\$57,000	\$45,300
使用濾芯	PF前置濾芯 ION-X離子交換樹脂濾芯 CB-UP超微濾專業級濾芯	PF前置濾芯 CB-UP超微濾專業級濾芯	PF前置濾芯 ION-X離子交換樹脂濾芯 CB-UF超濾濾芯	mypure GR 4in1 四重過濾濾芯 mypure GR RO 濾芯1000G	mypure GR 4in1 四重過濾濾芯 mypure GR RO 濾芯600G	PF前置濾芯 ION-X離子交換樹脂濾芯 CB-UP超微濾專業級濾芯	PF前置濾芯 ION-X離子交換樹脂濾芯 CB-UF超濾濾芯	P1000濾芯 或 P3000濾芯
過濾功能/主訴求	· 業界最高規格中空絲膜 · 去除水垢、保留有益礦物質 · 過濾病毒99.99%、細菌99.9999%	· 業界最高規格中空絲膜 · 過濾病毒99.99%、細菌99.9999%	· 去除水垢、保留有益礦物質 · 過濾99.999%細菌、重金屬、農藥	· 雙芯五重過濾99.99%病毒及100%大腸桿菌群 · 醫護級UVC龍頭、殺光大腸桿菌0殘留	· 雙芯五重過濾99.99%病毒及100%大腸桿菌群 · 一體式水路，降低漏水、爆管風險	· 業界最高規格中空絲膜 · 去除水垢、保留有益礦物質 · 過濾99.999%細菌、重金屬、農藥	· 去除水垢、保留有益礦物質 · 過濾99.999%細菌、重金屬、農藥	· 一支整合前置、濾淨、去水垢 · 過濾重金屬、農藥
尺寸(深/寬/高)公厘	346/124/500	250/124/500	250/124/500	449/140/390	449/140/390	X9: 346/124/500 Rewatt飲水機: 398/105/362	X6: 346/124/500 Rewatt飲水機: 398/105/362	P1000: 119/108/265 P3000: 117/104/417 Rewatt飲水機: 398/105/362
安裝孔徑	1.5CM	1.5CM	1.5CM	2.6CM	2.6CM	3CM	3CM	3CM
LED濾芯狀態指示燈	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
水龍頭	304不鏽鋼水龍頭	304不鏽鋼水龍頭	304不鏽鋼水龍頭	醫護級UVC滅菌龍頭	304不鏽鋼水龍頭	智能觸控式龍頭	智能觸控式龍頭	智能觸控式龍頭
通水量(公升)**	4,000 (ION-X:2,000*)	4,000	4,000 (ION-X:2,000*)	4in1 3,600 RO 1000G 7,500	4in1 3,600 RO 600G 7,000	4,000 (ION-X:2,000*)	4,000 (ION-X:2,000*)	P1000: 1,200 P3000: 3,400
濾芯使用壽命	依實際用水量與當地水質而異，基於衛生安全考量，即便使用12個月後濾水量未達使用上限，仍應更換濾芯							
過濾功能比較								
泥沙、雜質	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
影響口感與氣味的物質(如氯)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
重金屬(如鉛)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
三鹵甲烷	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
農藥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
硬水軟化	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
工業用化學物質(如苯)	✓	✓	✓	99.9% 甲苯	99.9% 甲苯	✓	✓	✓
化學藥劑	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
新興汙染物	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
細菌	99.9999%	99.9999%	99.999%	100%大腸桿菌群	100%大腸桿菌群	99.9999%	99.999%	
病毒	99.99%	99.99%		99.99%	99.99%	99.99%		
濾芯材質	PP前置濾芯 活性炭棒 離子交換樹脂 0.01μm中空絲膜	PP前置濾芯 活性炭棒 0.01μm中空絲膜	PP前置濾芯 活性炭棒 離子交換樹脂 0.1μm中空絲膜	5微米PP聚丙烯 5微米前置碳纖維 5微米後置碳棒 不織布 0.0001μm美國杜邦RO膜	5微米PP聚丙烯 5微米前置碳纖維 5微米後置碳棒 不織布 0.0001μm美國杜邦RO膜	PP前置濾芯 活性炭棒 離子交換樹脂 0.01μm中空絲膜	PP前置濾芯 離子交換樹脂 0.1μm中空絲膜	活性炭
權威認證	NSF TÜV SGS NSF標準檢驗合格 測試通過 測試通過		NSF TÜV SGS NSF標準檢驗合格 TUV認證 測試通過			NSF TÜV SGS NSF標準檢驗合格 測試通過 測試通過		SGS 測試通過 TUV 德國TUV SÜD認證 NSF 美國國家衛生基金會認證

* 通過經濟部標檢局要求「飲用水水質標準中，安全性危害風險較高」之25項，2022/2/17於台灣碧然德辦公室完成取樣。
 * 僅限使用合格自來水水質，且住宅之儲水設備至少每6-12個月定期標準清洗且無受汙染之虞
 * 全系列係指: mypure GR 600 RO/GR 1000 UVC RO、mypure pro V6/V9/X6/X9
 ** 離子交換樹脂濾芯通水量基於台灣地區整體的水質條件所設計，由於全台灣各地的水質硬度不同，仍依實際使用水量與各地水質軟硬程度而異

	mypure A1000 長效型濾芯 NT\$6,180		mypure pro X6 超濾濾芯組 NT\$11,760		mypure GR 4in1 四重過濾濾芯 NT\$2,750
	mypure P1000 硬水軟化型濾芯 NT\$6,180		mypure pro X9 超微濾濾芯組 NT\$21,955		mypure GR RO 濾芯 600G NT\$5,600
	mypure P3000 硬水軟化型濾芯 NT\$8,400		mypure pro V9 超微濾濾芯組 NT\$16,919		mypure GR RO 濾芯 1000G NT\$8,100

清潔產品系列

	dalli 德國達麗		全效洗碗錠 (洗碗機專用) ★洗淨、潤乾、軟化硬水三合一 40錠 x7盒 / 箱 NT\$499/ 盒		強效玻璃面板清潔劑 300Lx6瓶 / 箱 NT\$450/ 瓶
	全效超濃縮洗衣精 1.1Lx6瓶 / 箱 NT\$399/ 瓶 3.65Lx3瓶 / 箱 NT\$790/ 瓶		強效旋風洗衣膠囊 護色旋風洗衣膠囊 12錠 x4盒 / 箱 NT\$499/ 盒		

	Crystale 英國晶碟		洗碗機專用清潔劑 (清新香、檸檬香) 250ml x10瓶 / 箱 NT\$349/ 盒		軟化鹽 2kg x6包 / 箱 NT\$399/ 盒 900g x10瓶 / 箱 NT\$299/ 瓶
			潤乾精 (檸檬香、清新香) 500ml x8瓶 / 箱 NT\$349/ 盒		洗衣槽專用清潔劑 500ml x10瓶 / 箱 NT\$349/ 盒
			強效5合1洗碗錠 (檸檬清香) 100錠 x3盒 / 箱 NT\$799/ 盒 26錠 x7袋 / 箱 NT\$349/ 袋		洗碗機專用清潔膠囊 2球 x15串 / 箱 NT\$399/ 盒

	ecostore + safer for you 紐西蘭宜可誠		環保潤乾精 (經典檸檬) 200mlx6瓶 / 箱 NT\$220/ 瓶		環保洗碗粉 (經典檸檬) 1kgx6瓶 / 箱 NT\$530/ 瓶 2kgx6瓶 / 箱 NT\$900/ 瓶		全效合一洗碗錠 (純淨無香) ★洗淨、潤乾、軟化硬水三合一 30錠 x6盒 / 箱 NT\$580/ 盒
--	--	--	--	--	---	--	---



台灣總代理：慎達貿易股份有限公司

台北總公司 新北市新店區北新路三段207-2號8樓
安和體驗空間 台北市大安區安和路二段31號2樓 (預約制, 請洽業務專員安排)
台中辦事處 台中市南屯區惠中路三段367號
服務專線 台北:02-8913-2086 台中:04-2382-2630 高雄:07-382-2234

註：慎達公司與ASKO 原廠 / Celinda / Vinvautz 保有變更設計與規格之權利，
本型錄僅提供產品基本資訊，實際規格配備請依原廠出貨實物為準。



www.asko.com



線上報修LINE客服